


Fiche technique

PLAR100WH

Plaque de roulage 100 x 100 - Épaisseur 2 cm - Bordure blanche

Plaque de roulage temporaire conçue pour protéger le sol contre les dommages qui peuvent être causés par les travaux de chantier et de maintenance, tout en assurant un passage fluide et stable des véhicules lourds. Fabriquée en polyéthylène à haute densité. Elle résiste aux passages de véhicules jusqu'à 40T (la résistance dépend des conditions du sol). Se transporte et s'imbrique facilement grâce à ses poignées et à ses queues d'arondes inversées. Peut être également fixée grâce à 6 points de fixation.

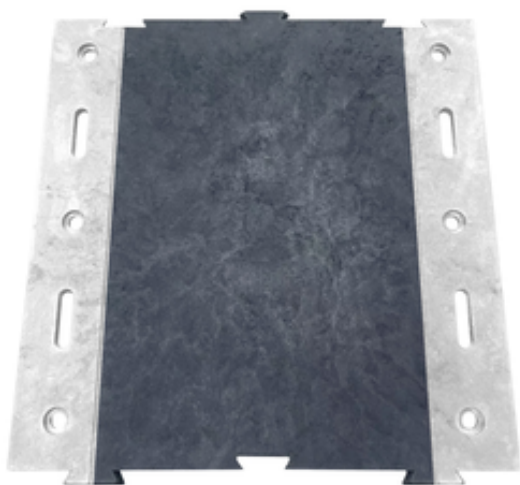

Code douanier

3926909090

EAN

3321360105189

Couleur : Noir / blanc

Matériau : Polyéthylène haute densité recyclé - PEHD

Caractéristiques :

- Plaque de roulage temporaire pour faciliter le passage des véhicules et engins de chantier et pour protéger les sols.
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 15 T par essieu, la capacité de charge dépend des conditions du sol.
- Permet un déplacement fluide et facile sur les différents types de surface.
- L'installation peut être renforcée par des fixations asphalté ou béton.
- Queues d'arondes et liaisons d'assemblage convexes-concaves.
- 6 trous de fixation.
- 4 poignées

Longueur (mm)	Largeur (mm)	épaisseur (mm)	Poids net (kg)
1000	1000	20	29,45